



江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

(2024) 苏赛检第 (01205) 号

检测类别 委托检测

受检单位 江苏盈天环保科技有限公司

委托单位 江苏盈天环保科技有限公司

检 测 报 告 说 明



一、对本报告检测结果如有异议者，请于本报告收到之日起十日内向本公司提出。

二、鉴定检测，系对本产品、新工艺、新材料等有关技术性能的检测。

三、委托监测，其检测结果，本公司仅对来样负责，检测结果供委托者了解样品品质之用。

四、本报告非经本公司同意，不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，应加盖公章予以确认。

五、凡报告中注明超出本公司检验检测机构资质认定确认的能力范围的分析项目，其数据仅供参考。

江苏赛蓝环境检测有限公司

检测报告

委托单位	江苏盈天环保科技有限公司			地 址	常州市新北区龙江北路 1508 号 (春江镇化工园区内)
联 系 人	鲍丙春	邮 编	213000	电 话	18761193092
采样日期	2024 年 1 月 16 日			分析日期	2024 年 1 月 16-17 日
采样人员	张乐、冯潇俊等				
检测目的	了解污染物情况				
检测内容	1、无组织废气（详见检测结果表 1-3） 2、厂界环境噪声（详见检测结果表 4）				
结 论	/				

编制
一审
二审
签发

专 用 章:

签发日期: 2024 年 2 月 20 日



检测结果表 1

采样日期	采样地点及 采样频次		检测结果		单位: mg/m ³
			非甲烷总烃		/
			单次浓度	小时均值	
1 月 16 日	1#	第一次	0.57	0.43	
		第二次	0.37		
		第三次	0.25		
		第四次	0.52		
		第一次	0.33	0.32	
		第二次	0.34		
		第三次	0.29		
		第四次	0.32		
		第一次	0.41	0.29	
		第二次	0.23		
		第三次	0.26		
		第四次	0.26		
		/			
		浓度最高值	0.57	0.43	
		标准值 ^①	20	6	
备注	①: 标准值参照 DB 32/4041-2021 《大气污染物综合排放标准》中相关标准。				

检测结果表 2

采样日期	采样地点及 采样频次		检测结果		单位: mg/m ³
			非甲烷总烃		/
			单次浓度	小时均值	
1 月 16 日	2#	第一次	0.41	0.54	
		第二次	0.51		
		第三次	0.49		
		第四次	0.75		
		第一次	0.54	0.67	
		第二次	0.60		
		第三次	0.58		
		第四次	0.95		
		第一次	0.48	0.49	
		第二次	0.59		
		第三次	0.43		
		第四次	0.46		
		/			
		浓度最高值	0.95	0.67	
		标准值 ^①	20	6	
备注	①: 标准值参照 DB 32/4041-2021 《大气污染物综合排放标准》中相关标准。				

检测结果表 3

采样日期	采样地点及采样频次		检测结果		单位：mg/m ³
			非甲烷总烃		/
			单次浓度	小时均值	
1 月 16 日	3#	第一次	0.76	0.58	
		第二次	0.60		
		第三次	0.47		
		第四次	0.51		
		第一次	1.04	0.55	
		第二次	0.40		
		第三次	0.38		
		第四次	0.38		
		第一次	0.38	0.38	
		第二次	0.37		
		第三次	0.38		
		第四次	0.37		
		/			
	浓度最高值		1.04	0.58	
	标准值 ^①		20	6	
备注	①：标准值参照 DB 32/4041-2021 《大气污染物综合排放标准》中相关标准。				


检测结果表 4

1、噪声检测简况						
主要 噪声源 情况	车间工段 名称		设备名称 及型号	运转状态		声源强度 dB（A）
				开（台）	停（台）	
	污水站		/	/	/	73.9
	焚烧区		/	/	/	82.5
	/					
2、检测结果						
测 点 位 置			东厂界	南厂界	西厂界	北厂界
主 要 噪 声 源			机动车	焚烧区	焚烧区	污水站
测点距声源距离（米）			20	2	10	5
等 效 声 级 dB （A）	1 月 16 日	测量时间	13:40~13:45	13:56~14:01	14:05~14:10	14:16~14:21
		厂界环境噪声	63.5	64.4	60.9	58.5
		噪声限值 ^①	65	65	65	65
		测量时间	22:12~22:17	22:25~22:30	22:33~22:38	22:42~22:47
		厂界环境噪声	50.9	54.8	53.8	52.8
		噪声限值 ^①	55	55	55	55
备注		1、①：噪声限值参照 GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》中相关标准； 2、企业夜间部分生产。				

分析方法及仪器一览表

序号	检测项目	分析方法及标准号 (或来源)	设备名称及型号	设备编号
1	非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	气相色谱仪 GC9790- II	A231
			真空箱气袋采样器 KB-6D (GH-6068A)	B277
2	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB12348-2008	噪声频谱分析仪 HS5671+	A089
			手持式气象站 SG-5	A341
			声校准器 AWA6221A	A174
/				
备注	/			

检测点位示意图

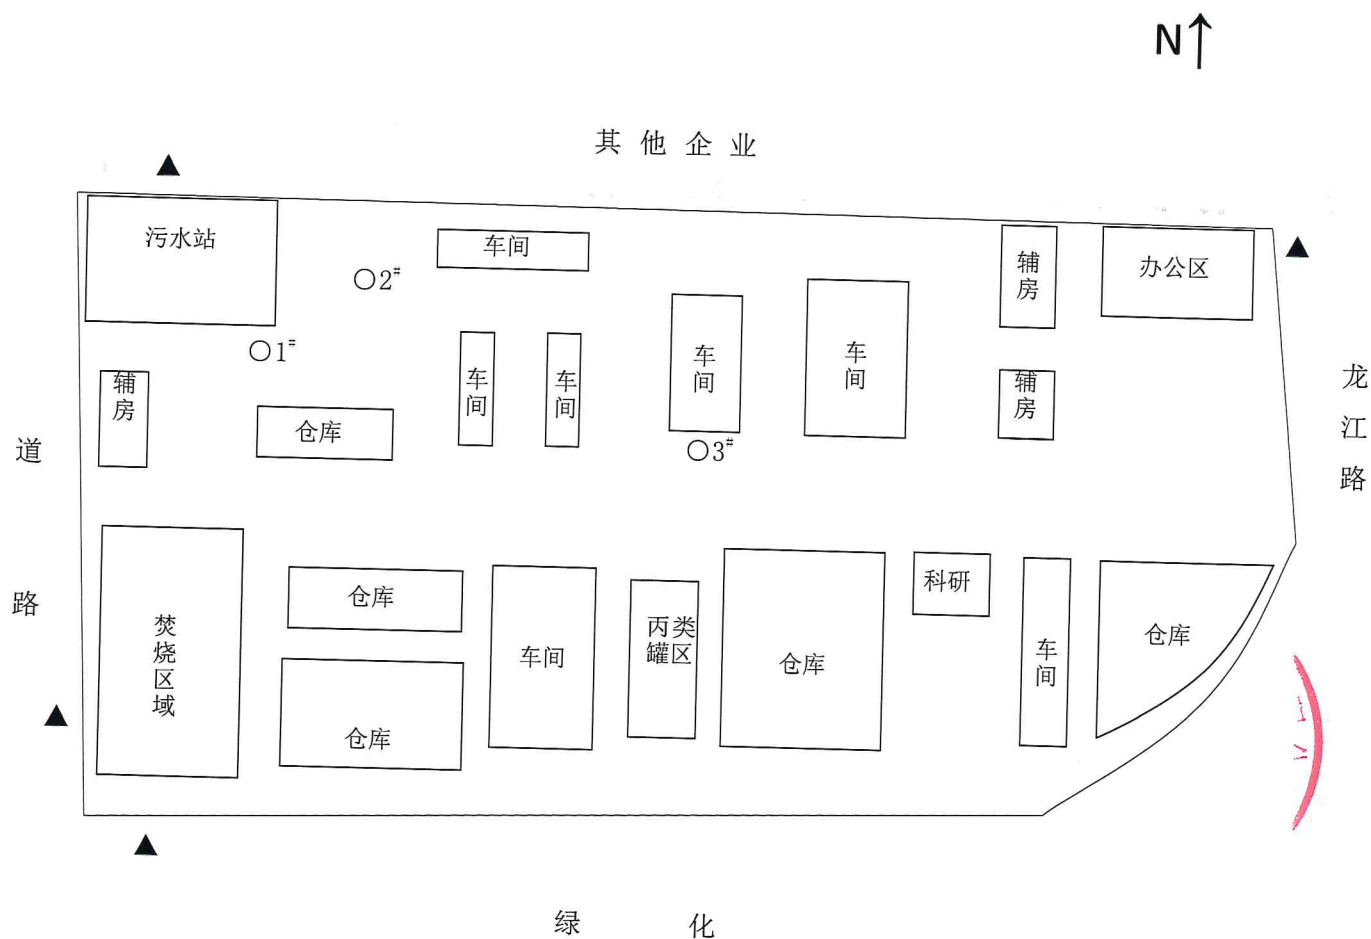

备注： 1、O1#、O2#、O3#为厂区内检测点位，1月16日检测时为东风；

2、▲：为噪声检测点位，1月16日检测期间，昼间天气多云，风速 2.0m/s，夜间天气阴，风速 2.2m/s。

